

BECHERELEVATOR

BE 220 | BE 280 | BE 350 | BE 400 | BE 500 | BE 560

MADE IN GERMANY



KH WITTE

FEED MILL SOLUTIONS

WWW.WITTEFEEDMILL.DE

MAHLEN/MISCHEN

PELLETIEREN

LAGERN

DOSIEREN



EINFACH


- Getriebemotor mit Direktantrieb
- Einfache Wartung
- Automatische oder manuelle Restentleerung

VIELSEITIG

- Sonderanfertigung möglich
- Großer Kapazitätsbereich
- Verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl für alle Arten von Schüttgütern
- Optimal für den Innen- und Außenbereich

ZUVERLÄSSIG

- Wenig Lärm
- Hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Langfristiger Dauerbetrieb
- ATEX-Konformität verfügbar
- Staubdichtes Gehäuse

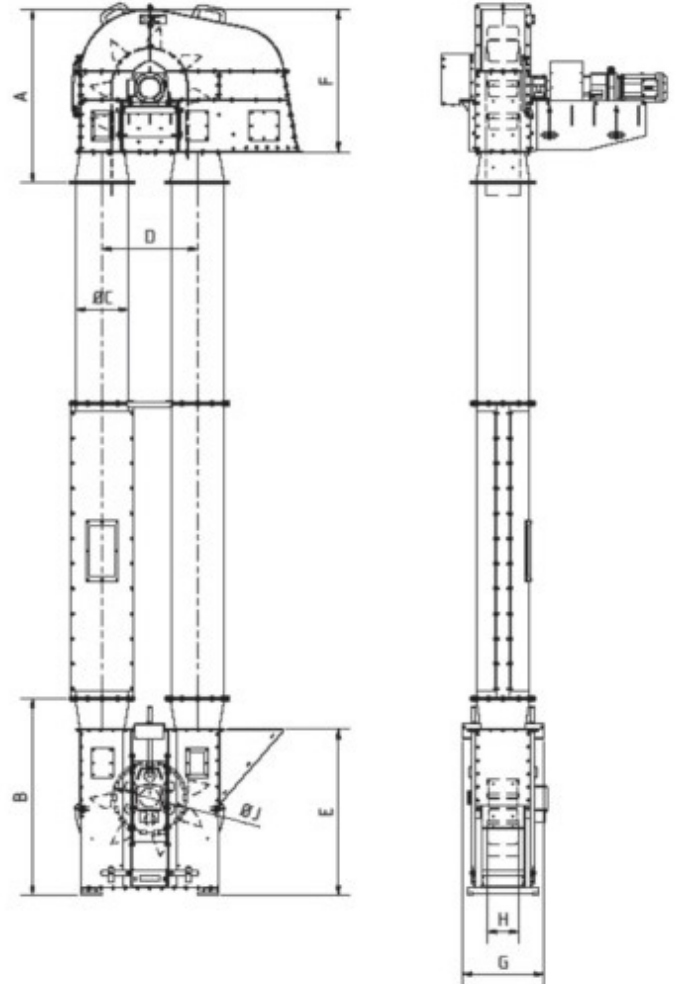

		BE 220	BE 280	BE 350	BE 400	BE 500	BE 560
Höhe Elevatorkopf	A	890	1250	1170	1450	1750	2000
Höhe Elevatorfuß	B	1110	1250	1330	1550	1780	2000
Rohr \varnothing x t	C	226 x 2	284 x 2	354 x 2	400 x 3	501 x 3	560 x 3
Rohrabstand	D	440	530	640	790	880	1023
Einlaufhöhe	E	850	950	1120	1290	1310	1500
Auslaufhöhe	F	630	780	960	1205	1350	1440
Fußbreite	G	425	470	550	605	700	745
Gurtscheibenbreite	H	140	190	250	315	400	425
Gurtscheiben \varnothing	J	315	400	500	630	630	800
Gurtscheibe		130	180	230	300	380	400
Becherbreite		120 x 1	160 x 1,5	200 x 1,5	250 x 2	350 x 2	370 x 2,5
Förderleistung max.	m ³ /h	60	90	130	190	290	400

Alle Angaben in mm